

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3000



mit Getriebe:

	min. 195 cm max. 600 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0°–25° Wandmontage 0°–30° Deckenmontage 0°–30° Dachsparrenmontage
--	---

mit Motor:

	min. 180 cm max. 650 cm		min. 150 cm max. 400 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0°–85° Wandmontage 0°–85° Deckenmontage 0°–85° Dachsparrenmontage
--	---

Minimalbreite bei bestimmter Ausladung

Ausladung	Minimalbreite	
	S534 Arme	BX330 Arme
150 cm	195	180
200 cm	255	280
250 cm	305	330
300 cm	365	380
350 cm	415	430
400 cm	---	470

Beschreibung

Einteiliger U-förmiger Schutzkasten (Dimension 179 x 145 mm), ab 500 cm Totalbreite Schutzkasten inwendig verstärkt (Dimension 179 x 145 mm), aus ALU-Strangpressprofil als tragendes Element der Konstruktion mit einer Nut am oberen Profilende zum Einschub der Abdichtbürste. Seitendeckel als Kassettenabschluss, zur Aufnahme der Tuchwelle \varnothing 78 bzw. \varnothing 85 aus verzinktem Stahl und für die Befestigung der Gelenkarme. Befestigungsflansch (am Seitendeckel) mit Einhängenase, um die Markise an den Konsolen für Wand- oder Deckenmontage zu montieren. Befestigungsflansch, Seitendeckel, Konsole aus ALU-Gusslegierung. Ein- und Ausfahren erfolgt manuell über ein Kegelradgetriebe mit integriertem Endanschlag und Freilauf-Kurbelring, Untersetzung 4.6:1. Bedienung des Kegelradgetriebes mittels abnehmbarer Kurbelstange aus pulverbeschichtetem Metall in weiss, grau oder schwarz mit Haken und Kunststoffgriff. Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium in abgerundeter (Dimension 98 x 131 mm) oder eckiger (Dimension 98 x 131 mm) Form mit den jeweiligen seitlich passenden Endkappen aus Kunststoff. Gelenkarme mit negativem Knick aus ALU-Strangpressprofilen und Präzisionsteilen aus ALU-Gusslegierung, innenliegende Zugfedern und Doppel-Stahlseile aus Inox, Drahtseilschutz über das Mittelgelenk. Einfache und stufenlose Neigungswinkel-Verstellung über Innensechskantschraube im Befestigungsflansch von 0°–25° mit Getriebe und 0°–85° mit Motor bei Wandmontage, 0°–30° mit Getriebe und 0°–85° mit Motor bei Decken- und Sparrenmontage. Die Aluminiumprofile sowie Aluminium-Gussteile sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet. Alle sichtbaren Schrauben in INOX-Ausführung. Die Bespannung mit einem spindfärbtem Acryl-Tuch (Preisgruppe 1), farbbeständig, sehr hoher UV-Schutz, gute Reissfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend aus der STOBAG Collection.

Optionen:

Konsolen

Um verschiedene Montagesituationen wie schlechtes Mauerwerk, Holz-/Stahlkonstruktionen, Dachsparren etc. abzudecken, stehen verschiedene Konsolen-Typen zur Auswahl.

Wandanschlussprofil

Aluminiumstranggepresstes Wandanschlussprofil inkl. Seitendeckel aus ALU-Blech wird an der Fassade montiert, um zu verhindern, dass Regenwasser zwischen Fassade und Markise tropft.

Tuchwellenblende

Aluminiumstranggepresstes Profil als Sichtschutz der Tuchwelle.

Volant-Plus

Das Volant-Plus ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe abgesenkt werden.

Elektroantrieb

Mit elektronischem Endschalter: Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz oder 120 VAC, 60 Hz (länderspezifisch) mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm Anschlusskabel.

Funkmotor mit elektronischem Endschalter: Rohrmotor, 230 VAC, 50 Hz oder 120 VAC, 60 Hz (länderspezifisch) mit elektromechanischer Bremse und elektronischer Endlagen-Abschaltung. Integrierter Funkempfänger, Thermoschutz, Schutzart IP54 (Spritzwasser), mit 50–150 cm Anschlusskabel.

Bespannung / Konfektions-Technik

Markisentücher aus Polyester, Acryl etc. und verschiedene Konfektions-Techniken wie Kleben, TENARA-Faden etc. gemäss STOBAG Collection (Kollektions-Index).

LIEFERART


Markisen komplett zusammengebaut, mit aufgezogenem Tuch.

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Getriebeposition (Wandmontage)


Fall: 0° - 25°

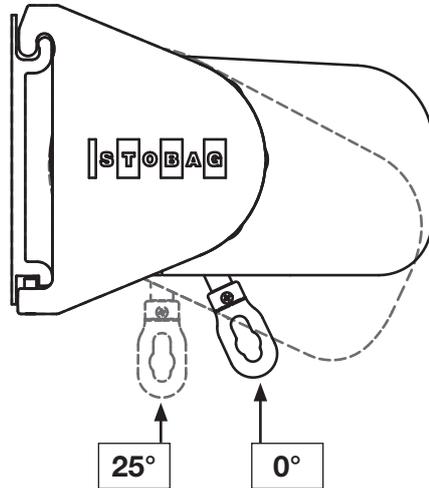

Je nach Fall ändert sich die Position des Kurbelring

Getriebeposition (Decken- / Sparrenmontage)

Fall: 0° - 30°

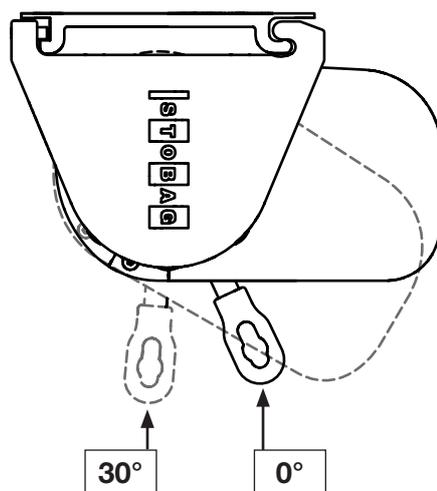

Je nach Fall ändert sich die Position des Kurbelring

TENDABOX BX3000



Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Fall-Tabelle (Grad in cm)

 / 	150	200	250	300	350	400
5°	13	17	22	26	31	35
10°	26	35	43	52	61	69
15°	39	52	65	78	91	104
20°	51	68	86	103	120	137
25°	63	85	106	127	148	169
30°	75	100	125	150	175	200
40°	96	129	161	193	225	257
50°	115	153	192	230	268	306
60°	130	173	217	260	303	346
70°	141	188	235	282	329	376
80°	148	197	246	295	345	394

Masse in cm



Wandmontage (mit Getriebe)

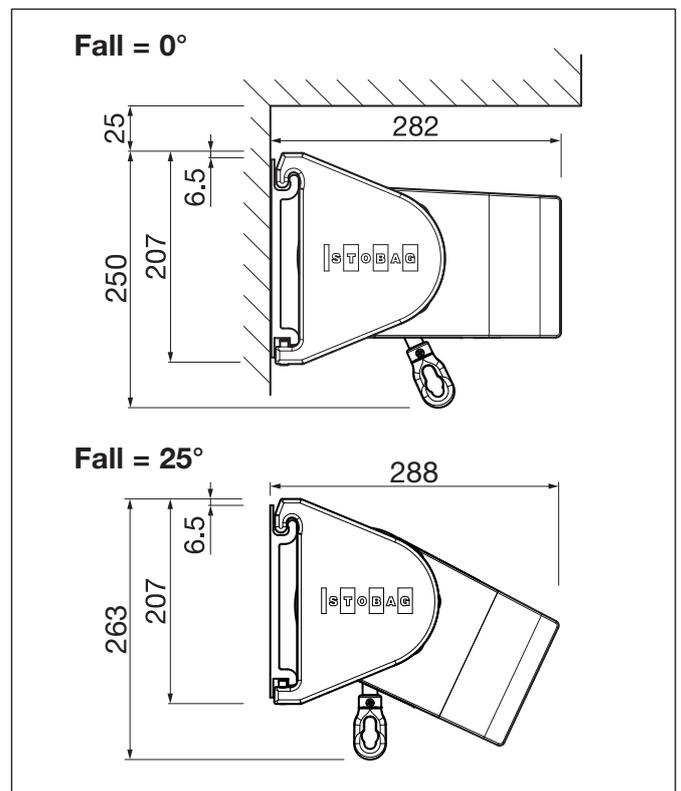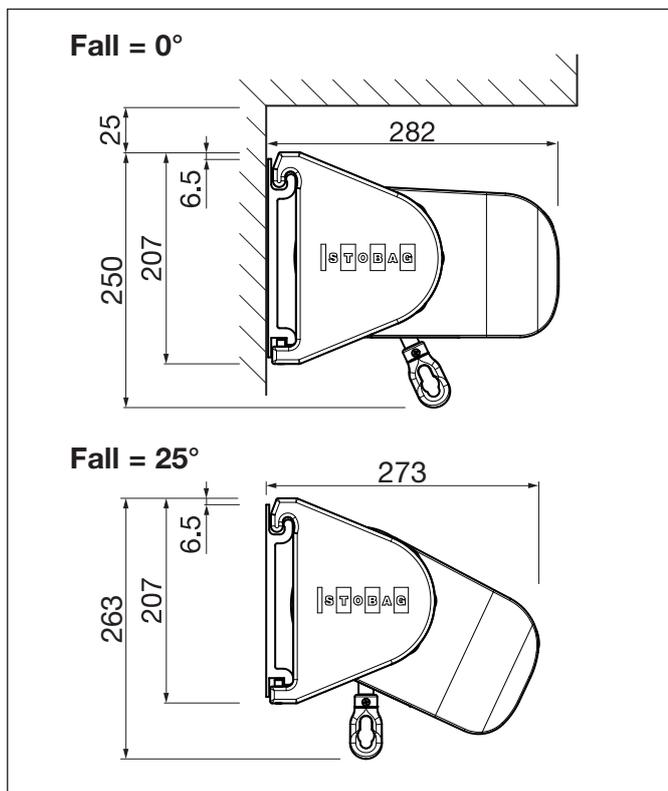



TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Deckenmontage (mit Getriebe)

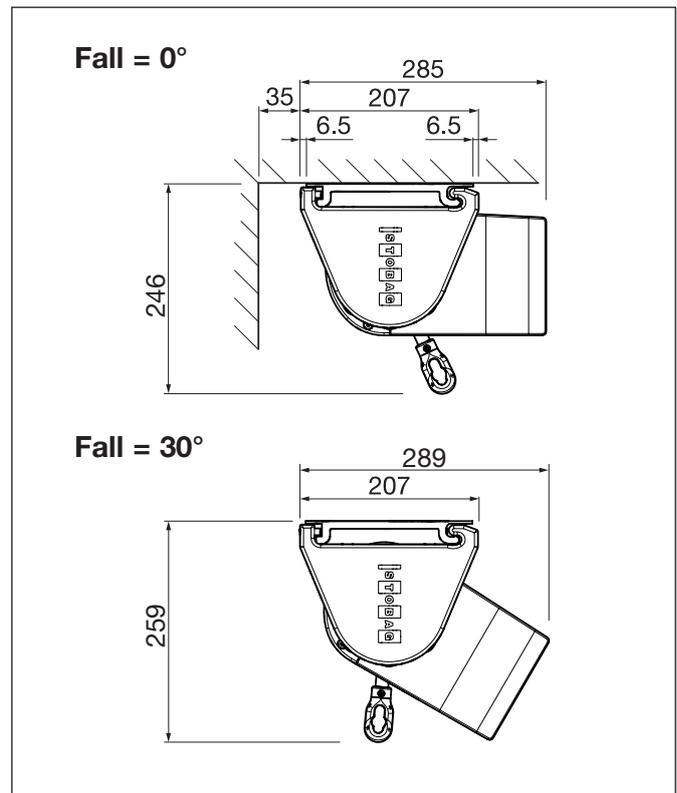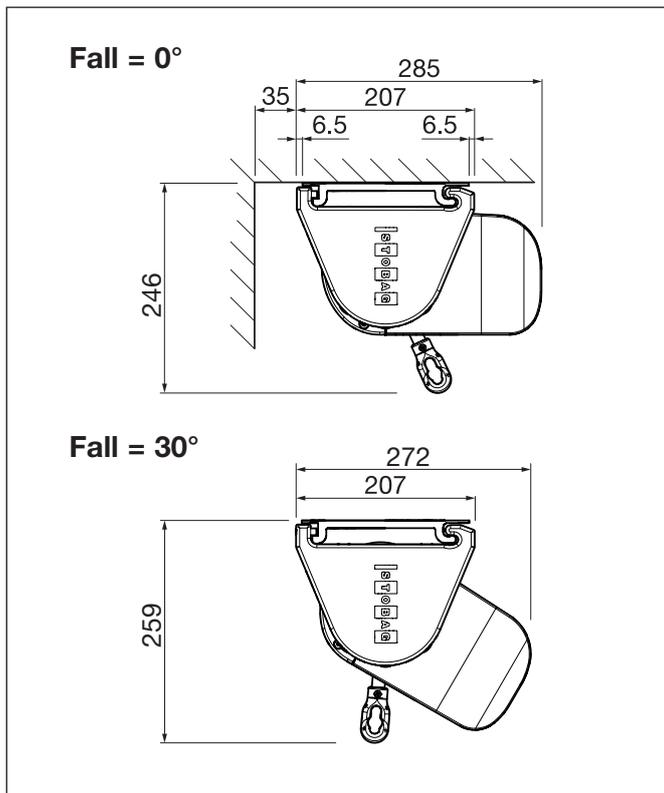



Wandmontage (mit Motor)

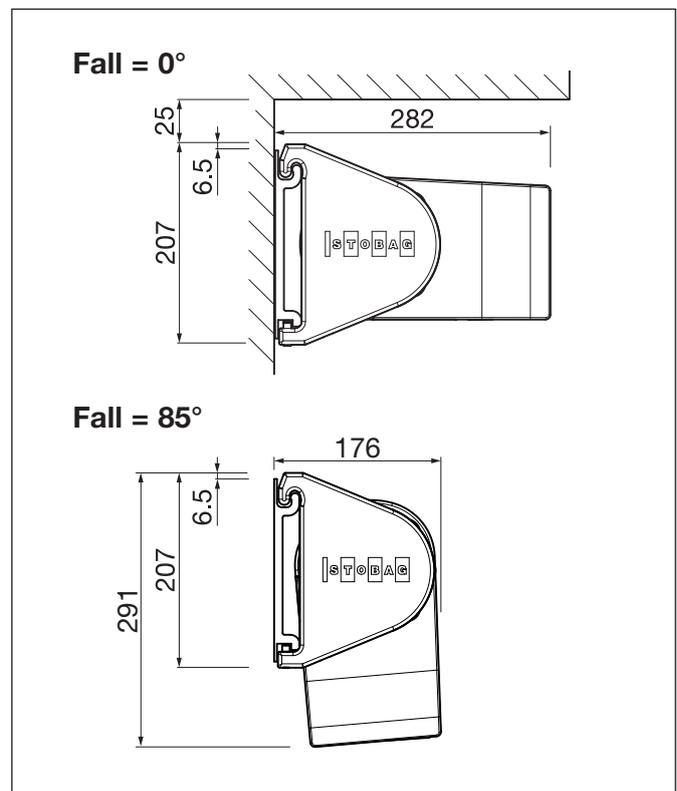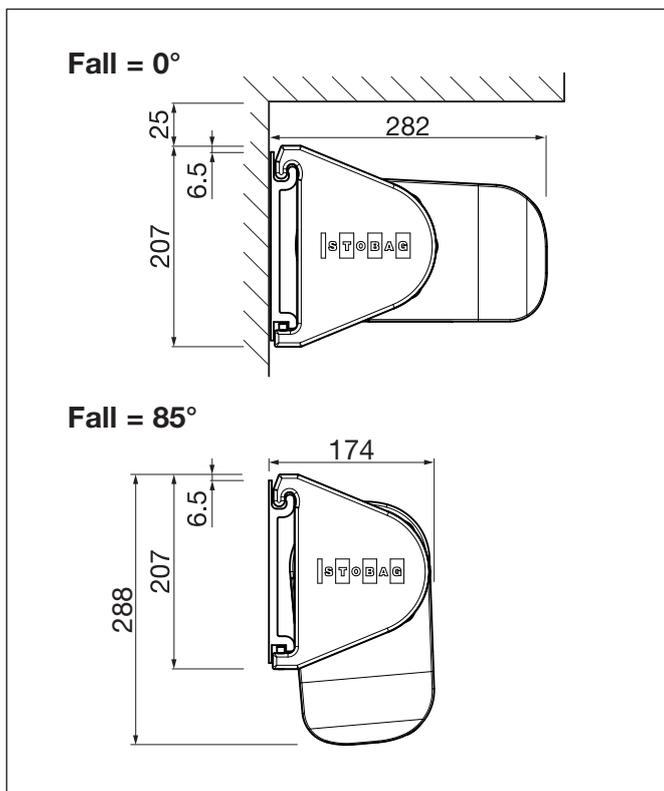



TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Deckenmontage (mit Motor)

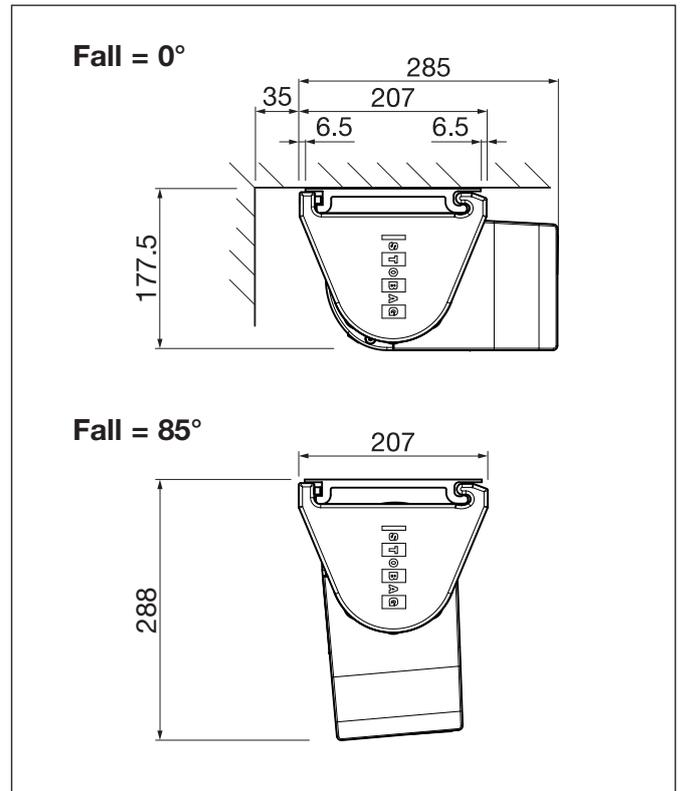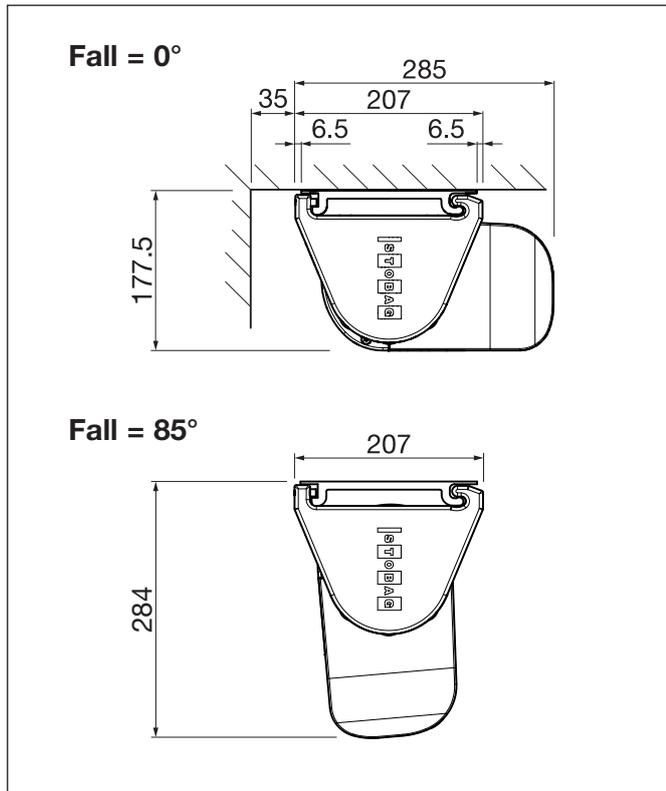


Dachsparrenmontage (mit Getriebe)

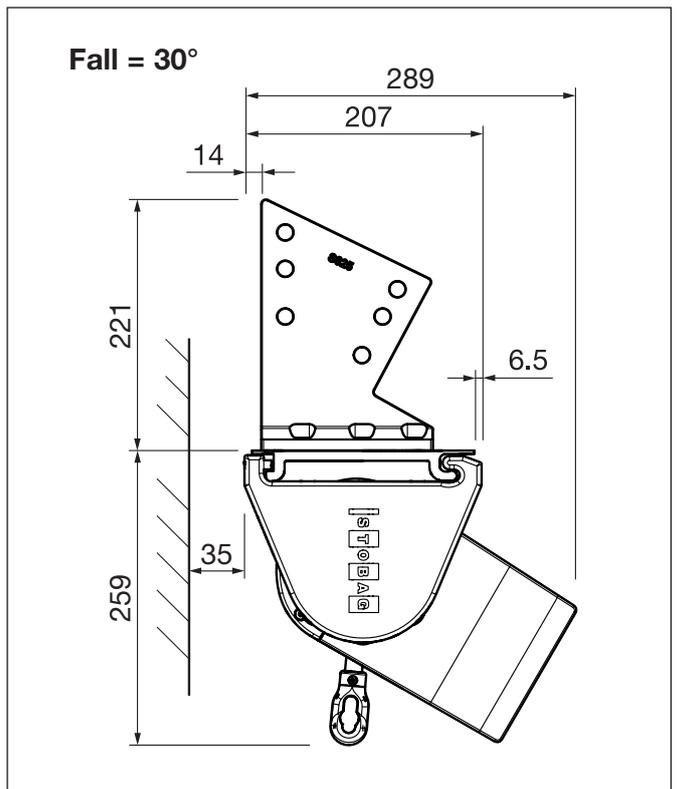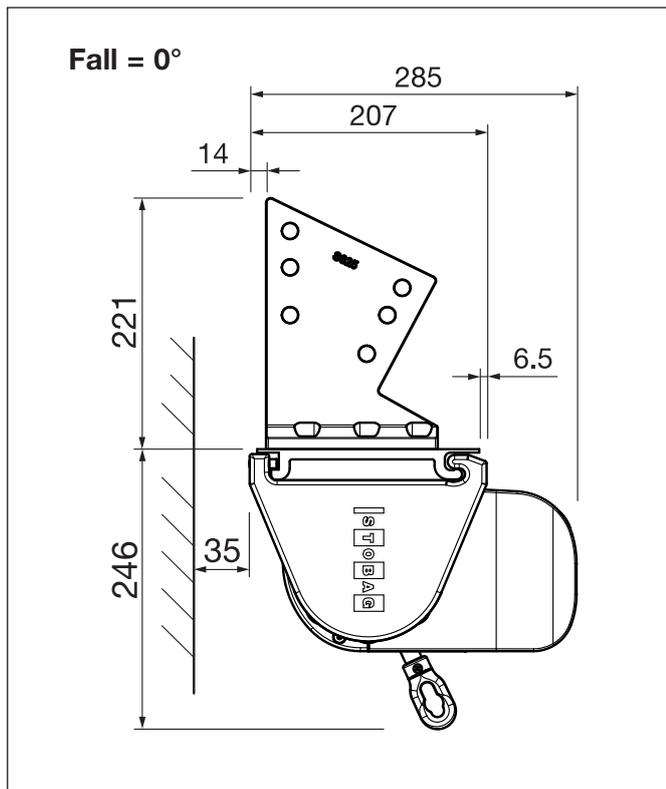


TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Montageplan (ohne Konsolenabdeckung)

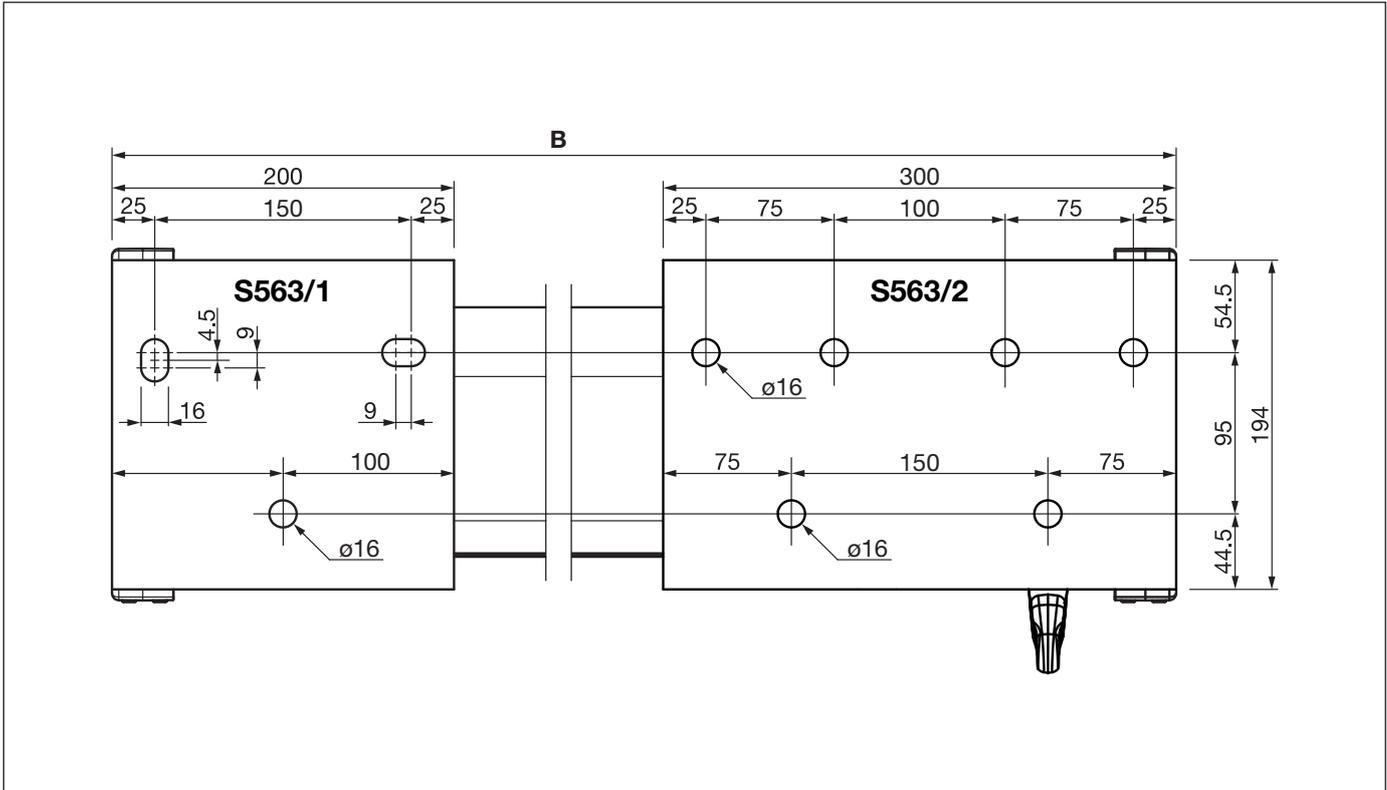

Montageplan (mit Konsolenabdeckung)

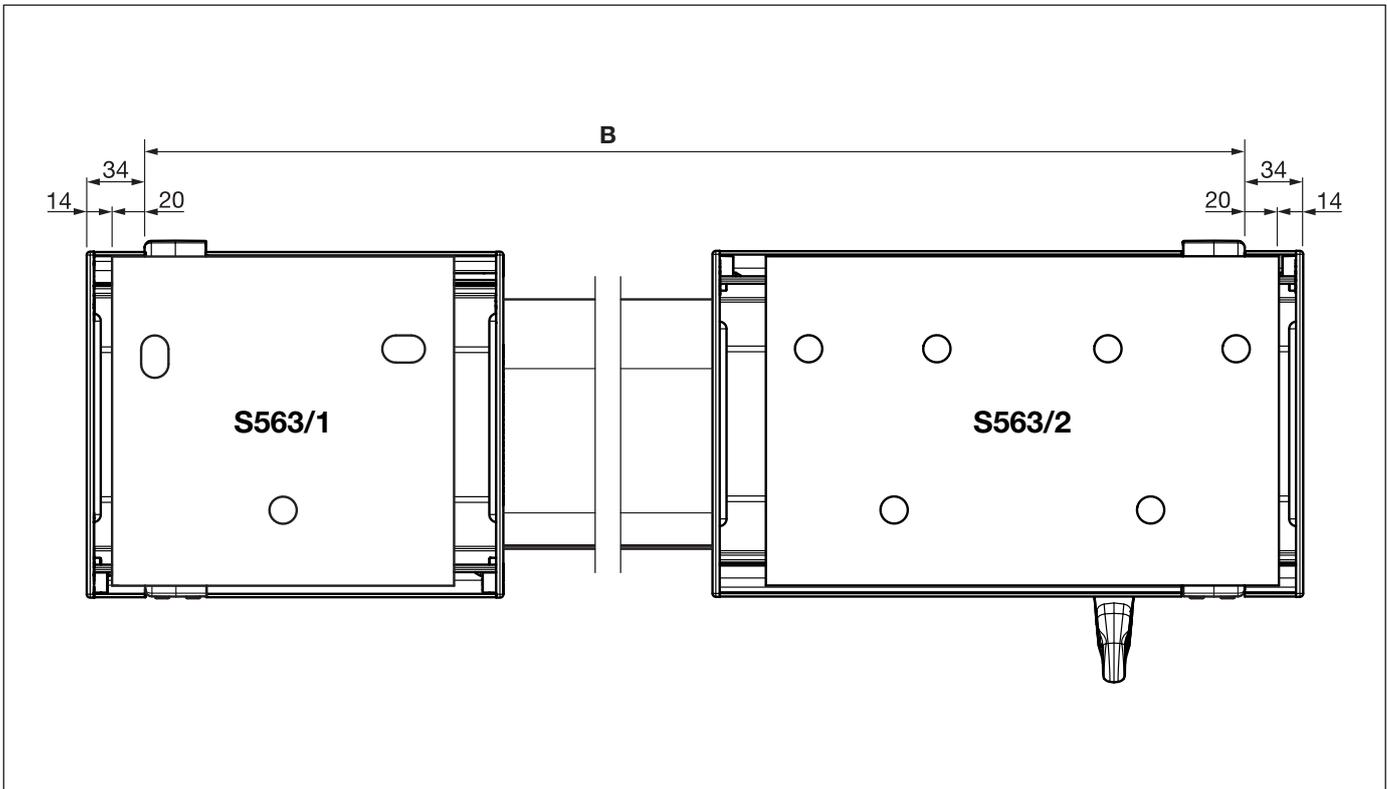


B = Total Breite

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Montageplan (Dachsparren)

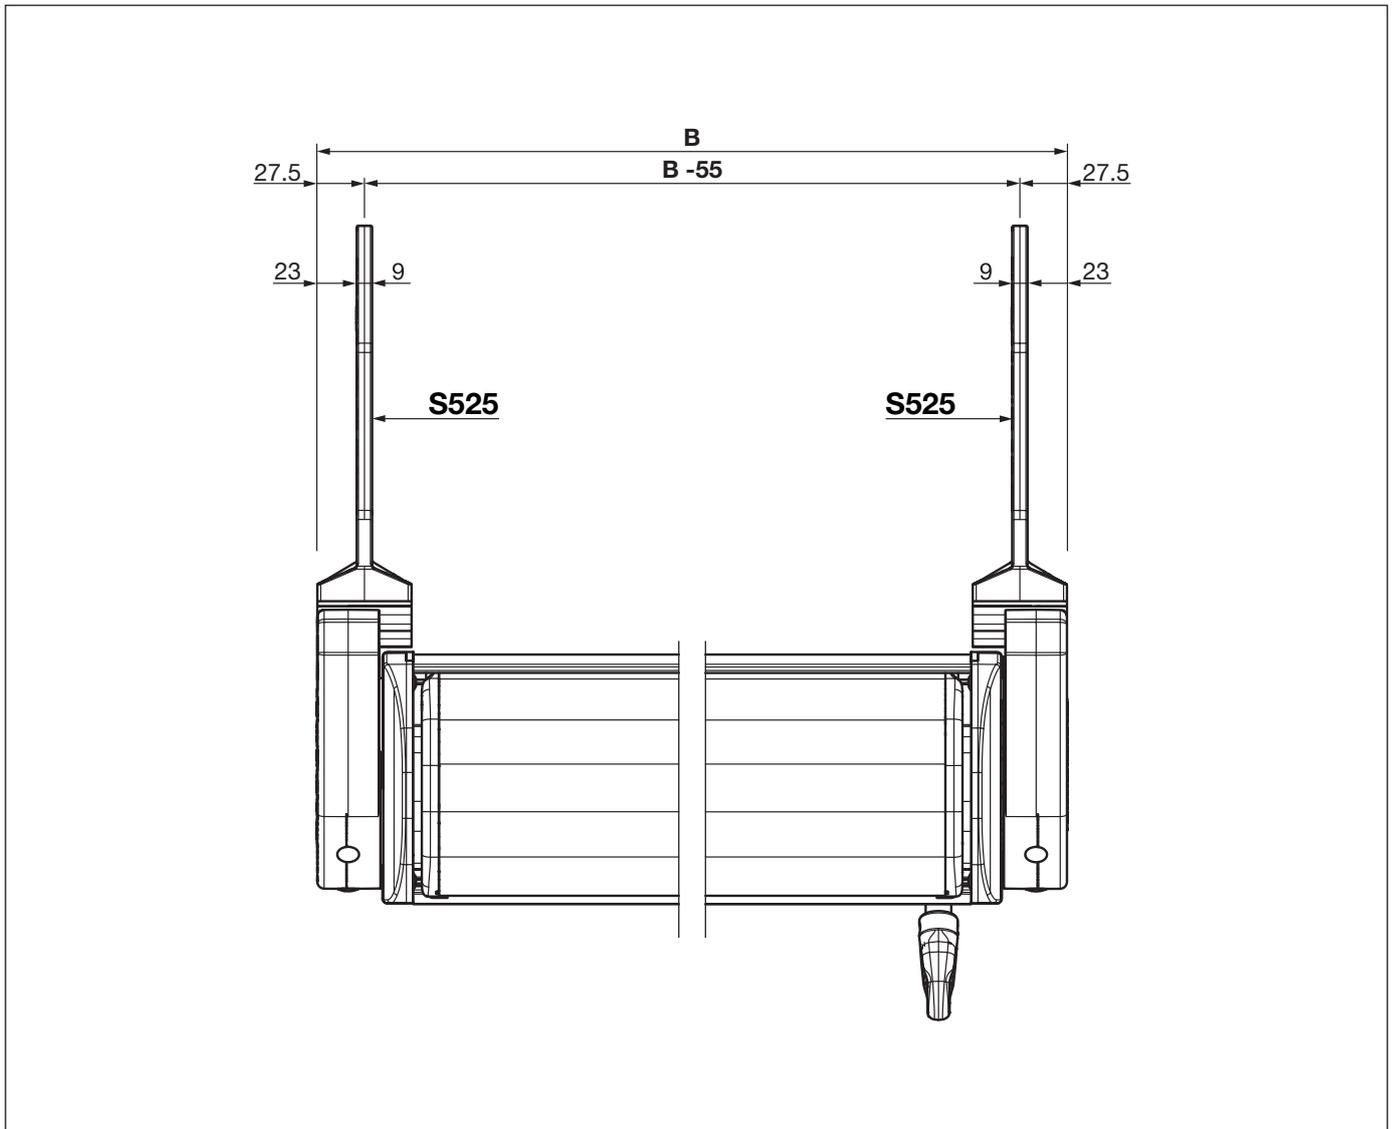


B = Total Breite

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

Explosionszeichnung

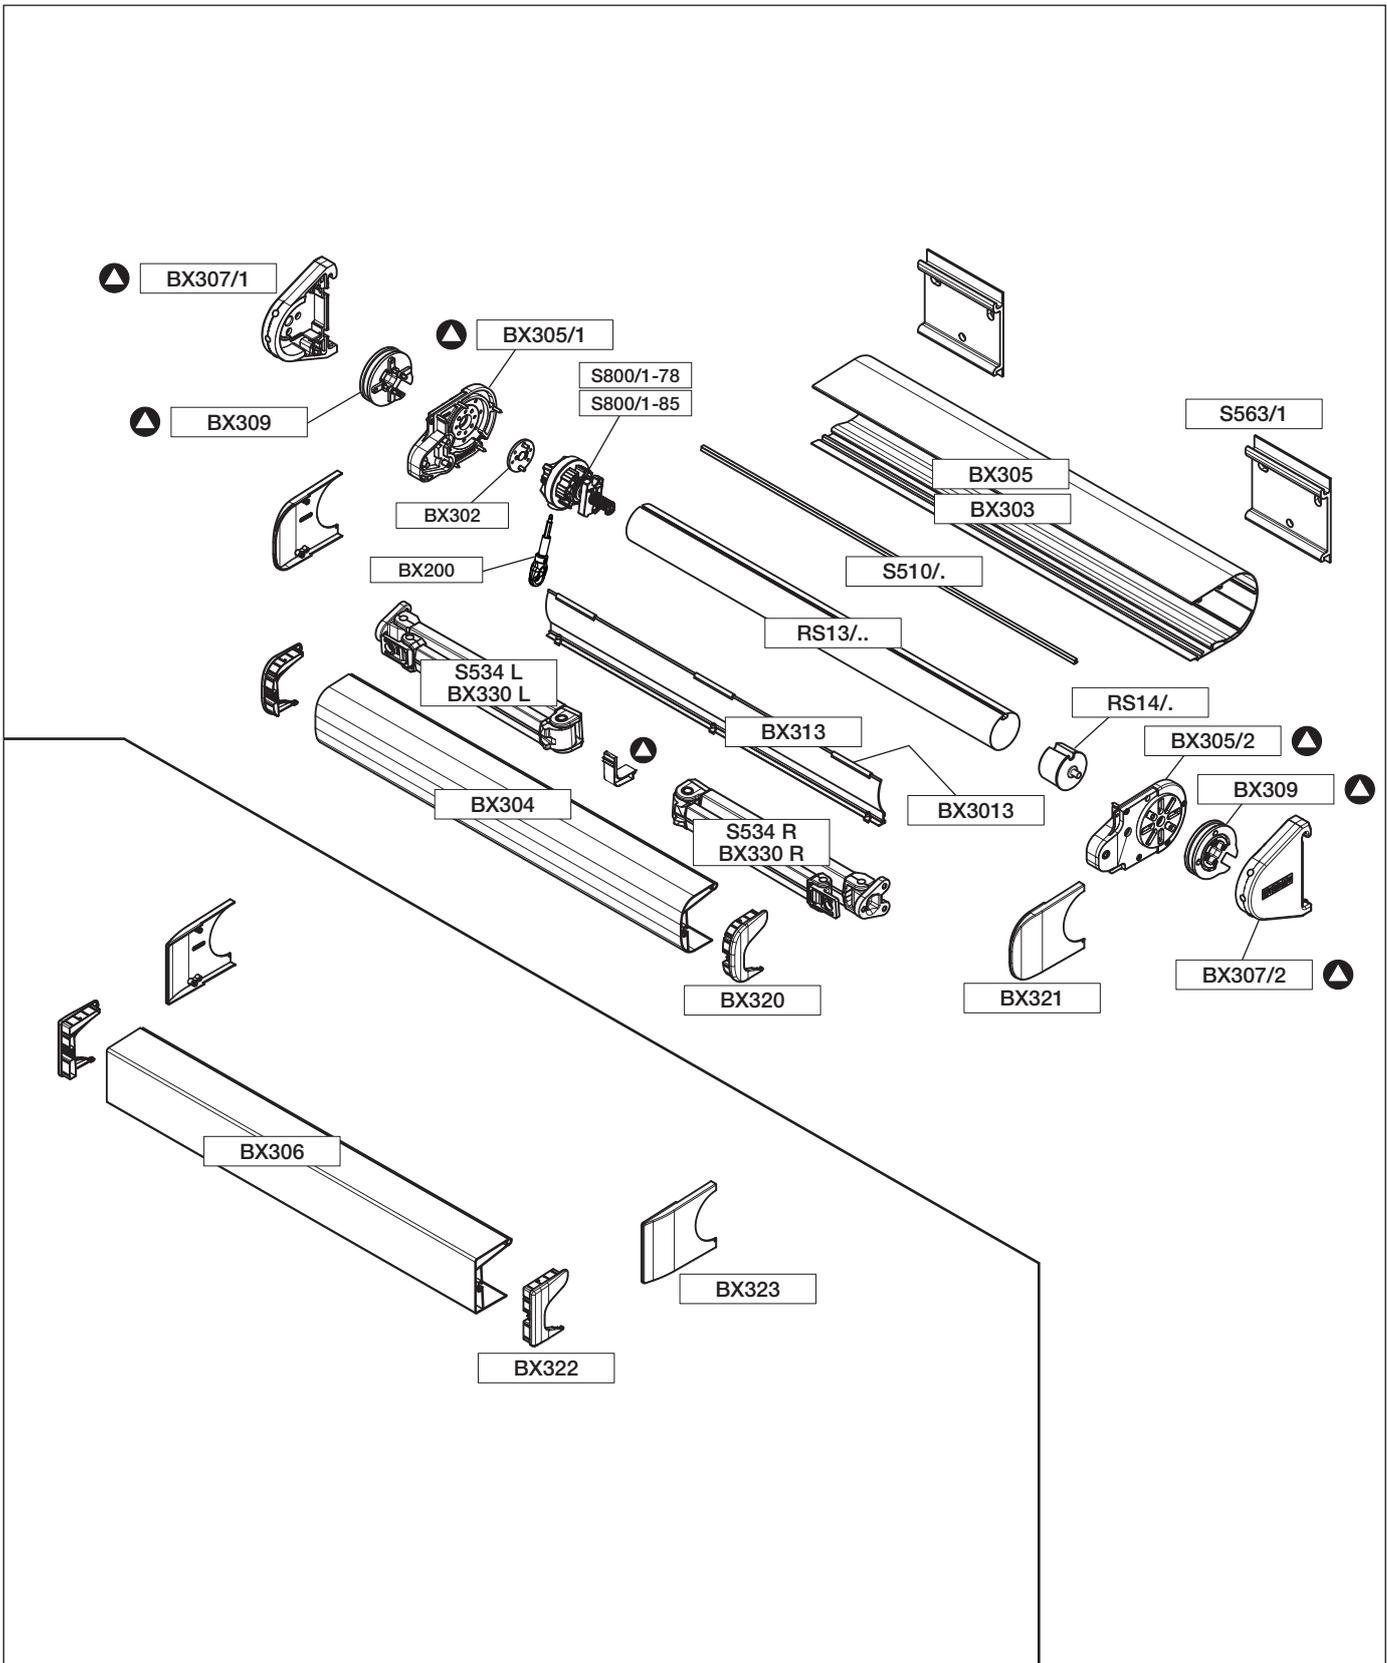

Garnitur:

▲ = BX3010

BX3000

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen


Einzelteil-Stückliste

Gelenkarme			
S534	150 cm	Paar	
	200 cm	Paar	
	250 cm	Paar	
	300 cm	Paar	
	350 cm	Paar	
BX330	150 cm	Paar	
	200 cm	Paar	
	250 cm	Paar	
	300 cm	Paar	
	350 cm	Paar	
	400 cm	Paar	
BX330/1	350 cm	(VOLANT-PLUS)	Paar
Konsole			
S563/1	Ausführung 200 mm		Stk.
S563/2	Ausführung 300 mm		Stk.
S563/3	Konsolen-Profil 600 cm		Stk.
S525	Dachsparren		Stk.
Abdeckprofil-Garnitur			
S564/1 zu S563/1			Stk.
S564/2 zu S563/2			Stk.
Kegelradgetriebe (links)			
S800/1-78 mit Endanschlag			Stk.
S800/1-85 mit Endanschlag			Stk.
Kegelradgetriebe (rechts)			
S800/2-78 mit Endanschlag			Stk.
S800/2-85 mit Endanschlag			Stk.
Kurbelgarnitur			
BX200 zu S800/-..			Stk.
Adaptergarnitur TENDABOX			
BX302 zu S800/-..			Stk.
Rohrmotoren			
Motorantrieb E / E STAS/STAK 3			Stk.
Motorantrieb E Funk / E Funk STAS/STAK 4			Stk.
Kassettenprofil			
BX303	400 cm		Stk.
	450 cm		Stk.
	500 cm		Stk.
BX305	550 cm		Stk.
	600 cm		Stk.
	650 cm		Stk.
Bandbürsten			
S510/1	grau	lm/Rolle	
S510/2	schwarz	lm/Rolle	
Seitenabdeck-Garnitur rund			
BX321			Stk.
Seitenabdeck-Garnitur eckig			
BX323			Stk.
Ausfallprofil rund			
BX304	400 cm		Stk.
	450 cm		Stk.
	500 cm		Stk.
	550 cm		Stk.
	600 cm		Stk.
	650 cm		Stk.
Endkappen-Garnitur rund			
BX320 zu BX304			Stk.
Ausfallprofil eckig			
BX306	400 cm		Stk.
	450 cm		Stk.
	500 cm		Stk.
	550 cm		Stk.
	600 cm		Stk.
	650 cm		Stk.
Endkappen-Garnitur eckig			
BX322 zu BX306			Stk.
Abdeckprofil			
BX313	5.00 m		Stk.
	6.50 m		Stk.
Abdeck-Garnitur			
BX3013 zu BX313			Stk.
Wandanschlussprofil			
P318/1	5.00 m		Stk.
	6.00 m		Stk.
	7.00 m		Stk.
Seitendeckel-Garnitur			
P328/1 zu P318/1			Stk.
Tuchwelle verzinkt			
RS13/4 78 x 1.00 mm	4.00 m		Stk.
	4.50 m		Stk.
	5.00 m		Stk.
	5.50 m		Stk.
	6.00 m		Stk.
	7.00 m		Stk.
RS13/7 85 x 1.00 mm	6.00 m		Stk.
	7.00 m		Stk.
Lagerzapfen			
RS14/4	78 mm		Stk.
RS14/7	85 mm		Stk.
Kurbelstangen			
S804	80 cm		Stk.
	100 cm		Stk.
	120 cm		Stk.
	135 cm		Stk.
	150 cm		Stk.
	160 cm		Stk.
	180 cm		Stk.
	200 cm		Stk.
Garnitur			
BX3010	bestehend aus:		Stk.
	1 Drehflansch links BX307/1		
	1 Drehflansch rechts BX307/2		
	2 Drehflansch-Abdeckungen BX308		
	2 Schwenkgabel BX309		
	1 Seitendeckel links BX305/1		
	1 Seitendeckel rechts BX305/2		
	1 Kugellager		
	1 Einfahrhilfe		
	1 Schraubensatz		

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3010

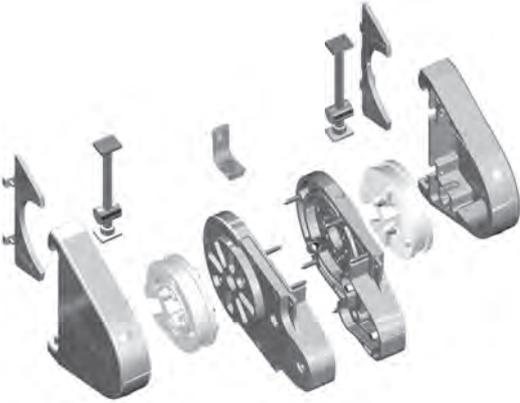

Garnitur zu TENDABOX

Dient als Grundgarnitur für Getriebe- und Motorantrieb.

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung

Schraubensatz: Inox


LIEFERUMFANG

1 Drehflansch links	BX307/1
1 Drehflansch rechts	BX307/2
2 Drehflansch-Abdeckungen	BX308
2 Schwenkgabel	BX309
1 Seitendeckel links	BX305/1
1 Seitendeckel rechts	BX305/2
1 Kugellager	
1 Einfahrhilfe	
1 Schraubensatz	

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX321

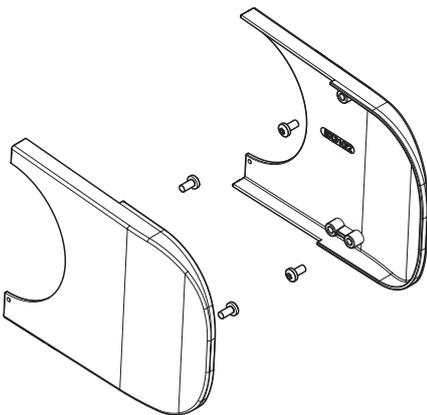

Seitenabdeck-Garnitur (rund)

Seitliche abgerundete Abdeckung passend zum Seitendeckel.

MATERIALIEN


Alu-Druckgusslegierung

Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX323

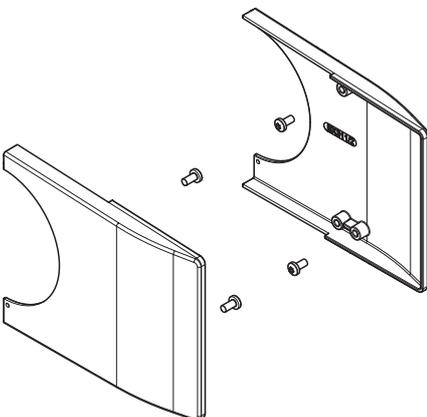

Seitenabdeck-Garnitur (eckig)

Seitliche eckige Abdeckung passend zum Seitendeckel.

MATERIALIEN

Alu-Druckgusslegierung

Schraubensatz: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S800/1-78 S800/1-85

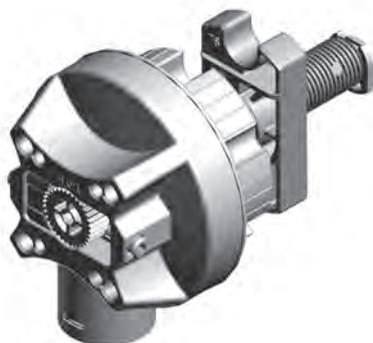

Kegelradgetriebe (links) mit Endanschlag

Diese Getriebe haben einen wesentlich besseren mechanischen Wirkungsgrad als Schneckengetriebe. Sie können daher mit kleinerer Untersetzung verwendet werden. Für das Einziehen der Markise sind deshalb weniger Umdrehungen erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

S800/1-78:	zu 78er Tuchwelle
S800/1-85:	zu 85er Tuchwelle
S800:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4.6:1
Geeignet für:	bis max. 350cm Ausladung bis ca. 20m ²

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schraubensatz:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S800/2-78 S800/2-85



Kegelradgetriebe (rechts) mit Endanschlag

Diese Getriebe haben einen wesentlich besseren mechanischen Wirkungsgrad als Schneckengetriebe. Sie können daher mit kleinerer Untersetzung verwendet werden. Für das Einziehen der Markise sind deshalb weniger Umdrehungen erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

S800/2-78:	zu 78er Tuchwelle
S800/2-85:	zu 85er Tuchwelle
S800:	mit Endanschlag
Untersetzung:	4.6:1
Geeignet für:	bis max. 350cm Ausladung bis ca. 20m ²

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung	
Schraubensatz:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX200



Kurbelgarnitur

Passend zu Kegelnradgetriebe S800/1-.. und S800/2-..

MATERIALIEN

Kurbelring: Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX302



Adaptergarnitur TENDABOX

Passend zu Kegelnradgetriebe S800/1-.. und S800/2-..

MATERIALIEN

Alu-Gusslegierung
Schraubensatz: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S563/1

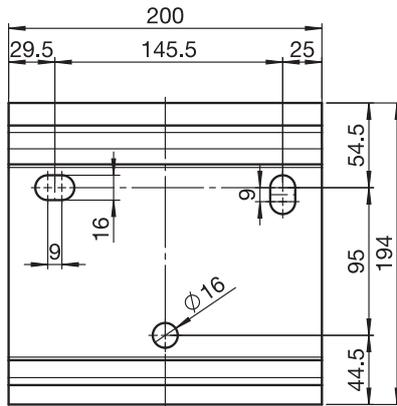

Konsole

Die Konsole S563/1 Standard kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Länge = 200 mm
Einsatz: für Wand- und Deckenmontage


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S563/2

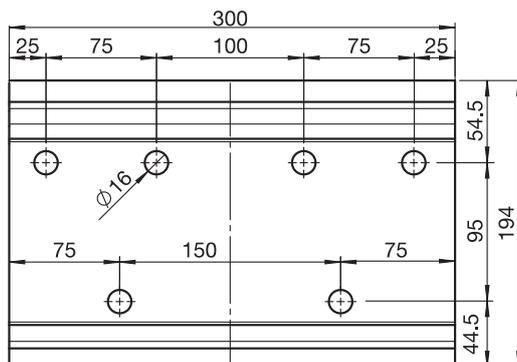

Konsole breit

Die Konsole S563/2 breite Ausführung kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden. Die Länge von 300 mm eignet sich speziell bei schwachem Mauerwerk und bei 2 nebeneinander liegenden Markisen.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Länge = 300 mm
Einsatz: für Wand- und Deckenmontage


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S563/3

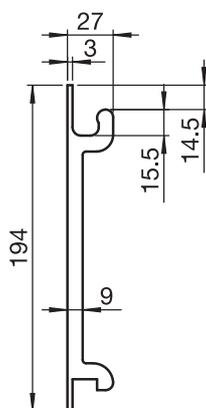

Konsolenprofil

Das Konsolen-Profil S563/3 ist in Laufmeterlänge lieferbar und kann für Wand- und Deckenmontage eingesetzt werden. Die gewünschte Länge kann frei gewählt werden. Das Konsolen-Profil verfügt jedoch über keine Befestigungslöcher.

TECHNISCHE DATEN

Masse: Laufmeter oder 6 m Profil
Einsatz: für Wand- und Deckenmontage
Schnittkanten: sind nicht lackiert (gegen Aufpreis lackiert)

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil


VERPACKUNGSEINHEIT

Laufmeter / Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S525

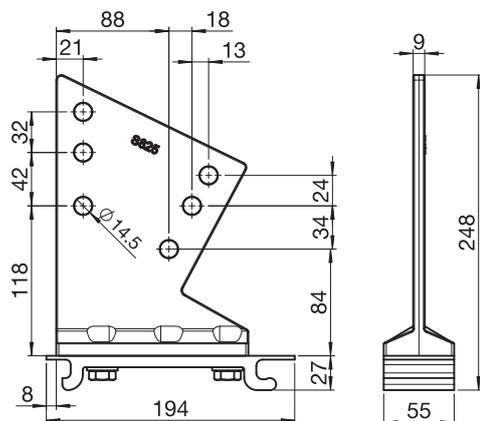

Dachsparren-Konsole

Die Dachsparren-Konsole S525 eignet sich für die Montage seitlich an einem Dachsparren.

TECHNISCHE DATEN

Einsatz: Dachsparrenmontage


MATERIALIEN

Lager: Alu-Gusslegierung
Konsole: Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S564/1

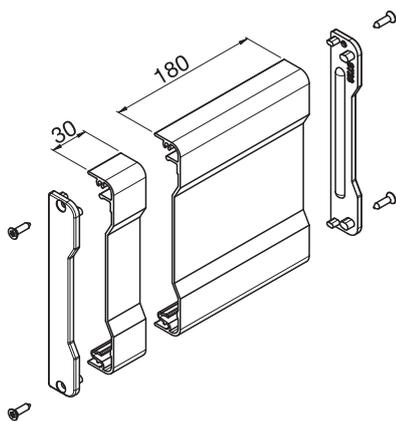

Abdeckprofil-Garnitur

Die Abdeckprofil-Garnitur ist mit der Konsole S563/1 zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Abdeckprofil 30 mm B424
1 Abdeckprofil 180 mm B424
1 Profilkonsolenabdeckung links B425 L
1 Profilkonsolenabdeckung rechts B425 R
1 Schraubensatz


MATERIALIEN

Konsolenabdeckung: Alu-Strangpressprofil
Konsolenabdeckung Seitenteil: Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S564/2

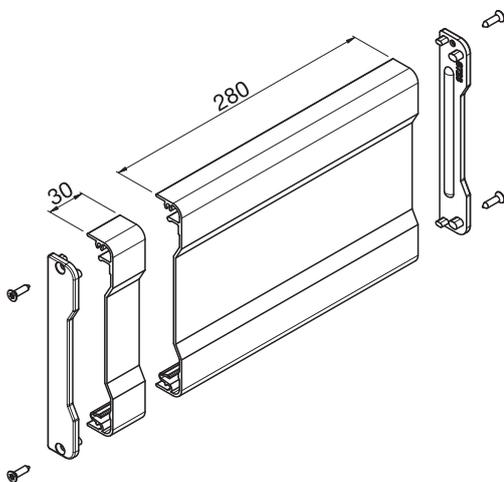

Abdeckprofil-Garnitur

Die Abdeckprofil-Garnitur ist mit der Konsole S563/2 zu verwenden.

LIEFERUMFANG

1 Abdeckprofil 30 mm B424
1 Abdeckprofil 280 mm B424
1 Profilkonsolenabdeckung links B425 L
1 Profilkonsolenabdeckung rechts B425 R
1 Schraubensatz

MATERIALIEN

Konsolenabdeckung: Alu-Strangpressprofil
Konsolenabdeckung Seitenteil: Alu-Gusslegierung
Schrauben: Inox


VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX303

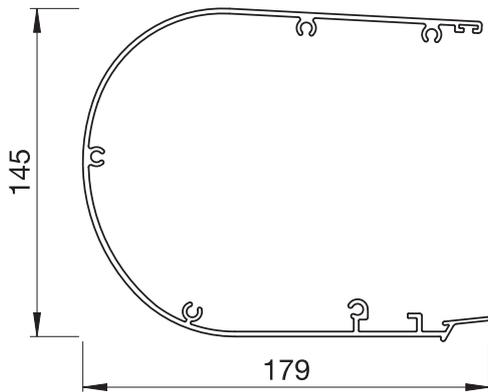

Kastenprofil

Die Kassette verfügt über eine Profalnute zur Aufnahme der Bandbürste.
Die Bandbürste ist im Lieferumfang nicht enthalten!

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX305

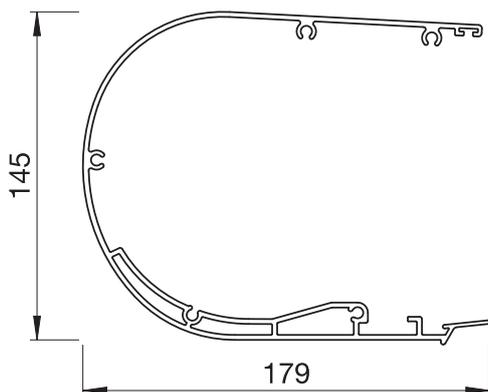

Kastenprofil

Die Kassette verfügt über eine Profalnute zur Aufnahme der Bandbürste.
Die Bandbürste ist im Lieferumfang nicht enthalten!

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 550, 600, 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S510/.

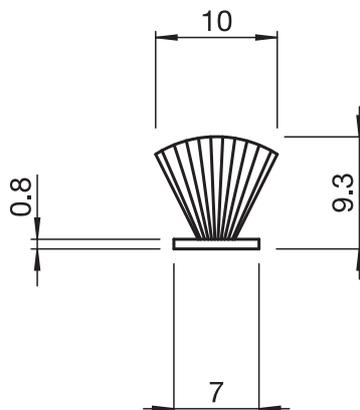

Bandbürste

Bandbürste zu Kastenprofil BX303, BX305.

TECHNISCHE DATEN

Masse: S510/1 = grau
S510/2 = schwarz

MATERIALIEN

Bürste: Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

175m Rolle oder Laufmeter

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX304

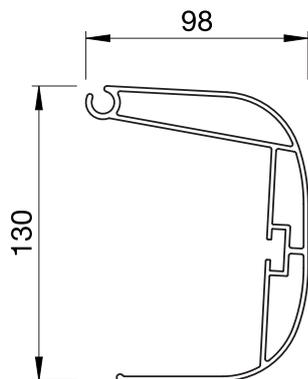

Ausfallprofil rund

Passend zu Kastenprofil BX303 / BX305.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 650 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX320

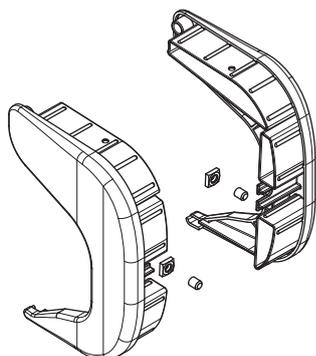

Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil BX304.

MATERIALIEN


Kunststoff:

Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX306

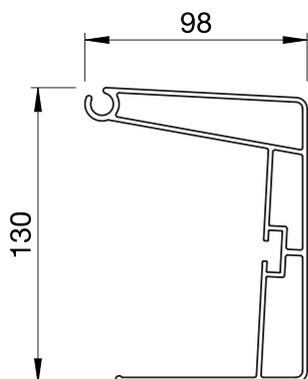

Ausfallprofil eckig

Passend zu Kastenprofil BX303 / BX305.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX322

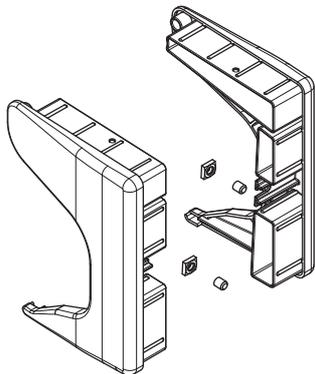

Endkappen

Seitliche Endkappen zu Ausfallprofil BX306.

MATERIALIEN

Kunststoff:


Schraubensatz:

Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S551

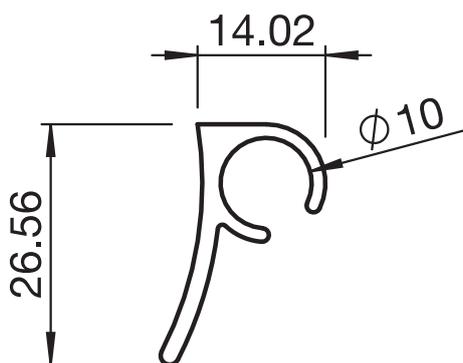

Volantprofil

Das Volantprofil wird an das Ausfallprofil genietet und dient zur Aufnahme des Volants. Die Montageposition muss je nach Neigungswinkel beachtet werden.


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

BX313

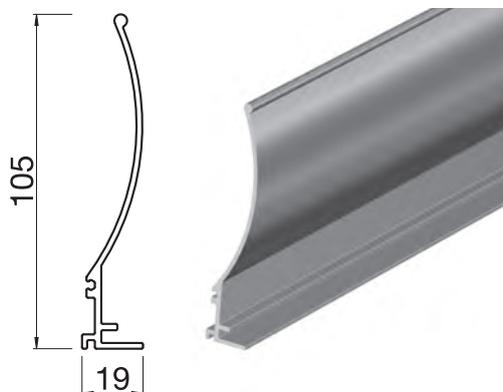

Abdeckprofil

Das Abdeckprofil wird als Sichtschutz der Tuchwelle eingesetzt und am Kastenprofil befestigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:

500, 650 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX3013



Abdeck-Garnitur

Die Abdeckgarnitur wird in Verwendung mit dem Abdeckprofil BX313 benötigt.

LIEFERUMFANG

3 Gleitschalen
3 Rombenmutter
3 ISK-Schrauben


MATERIALIEN

Kunststoff:
Schraubensatz: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

P318/1

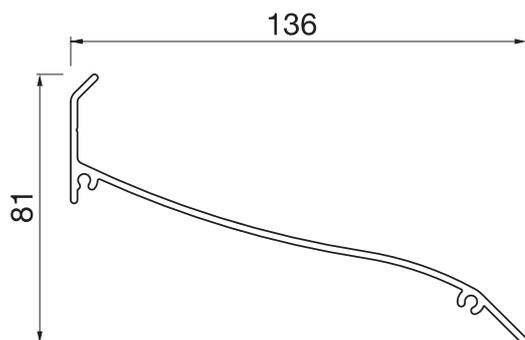

Wandanschlussprofil

Das Wandanschlussprofil wird an die Fassade befestigt. Damit wird verhindert, dass Regenwasser zwischen der Fassade und der Markise herunter tropfen kann. Beim Wandanschluss muss das Profil mit Silikon ausgefugt werden.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 500, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

P328/1

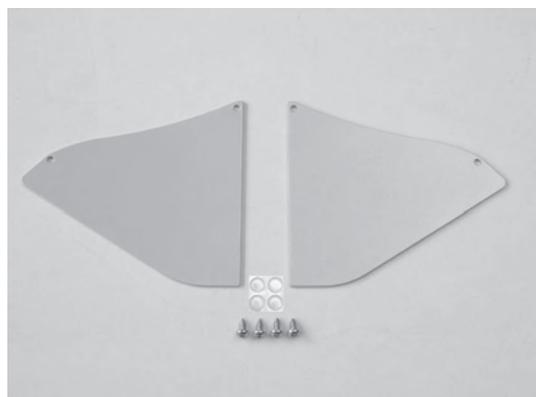

Seitendeckel

Seitendeckel zu Wandanschlussprofil P318/1.

MATERIALIEN

Seitendeckel: Alu-Blech
Schrauben: Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

S534

Gelenkarme



Gelenkarme für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 bis 350 cm Ausladung und bis 600 cm Totalbreite. Das Mittelgelenk verfügt über einen Negativ-Knick.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 50 x 30 mm, 65 x 40 mm
Standardlängen: 150, 200, 250, 300, 350 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Armprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gusslegierung
Doppel-Drahtseile: Stahlseile Inox mit Drahtseilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar oder Palett à 25 Paar

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX330

Gelenkarme



Gelenkarme für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm



Armlänge in cm	150	200	250	300	350	400
K in cm	3	6	9	11	14	17

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

BX330/1

Gelenkarme (VOLANT-PLUS)




Gelenkarm für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 350 cm Ausladung und ab 500 cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

Nur in Verbindung mit VOLANT-PLUS zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 350 cm

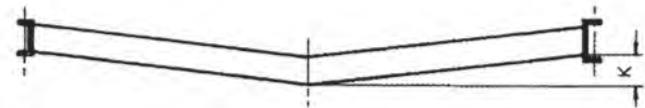

Armlänge in cm 350
K in cm 15

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz


VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

TENDABOX BX3000

Cassettenmarkise mit Gelenkarmen

RS13/4

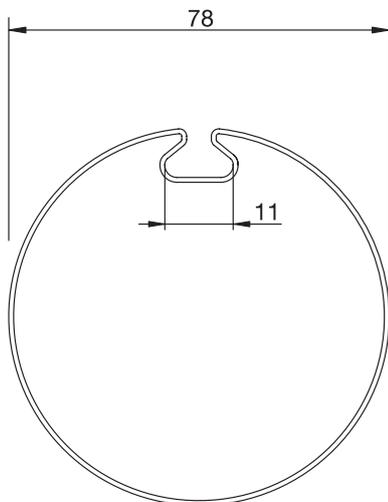

Tuchwelle 78 mm verzinkt

Tuchwelle 78 mm verzinkt, mit Flachnut passend zu allen STOBAG Markisen.

TECHNISCHE DATEN

RS13/4 ø78 x 1.00 mm verzinkt
Standardlängen: 400, 450, 500, 550, 600, 700 cm


MATERIALIEN

Stahlprofil verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS13/7

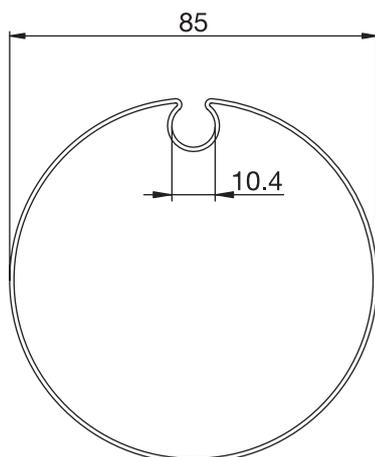

Tuchwelle 85 mm verzinkt

Tuchwelle 85 mm verzinkt.
Wird von 551cm bis 650 cm Totalbreite eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

RS13/7 ø85 x 1.00 mm verzinkt
Standardlängen: 600, 700 cm

MATERIALIEN

Stahlprofil verzinkt

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

RS14/..



Lagerzapfen (Kunststoff ohne Rand)

Lagerzapfen Standard ohne Rand, passend zur Tuchwelle RS13/..

TECHNISCHE DATEN

RS14/4 zu 78er Tuchwelle
RS14/7 zu 85er Tuchwelle

MATERIALIEN

Lagerzapfen: Kunststoff


VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000

Absenkbares Volant

VOLANT-PLUS

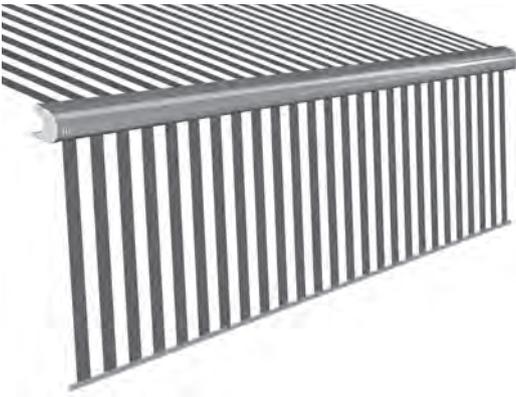

Beschreibung


Das VOLANT-PLUS ist ein Ausfallprofil mit integrierter Tuchwelle, Tuch und Fallprofil. Das Tuch kann über Kurbel und Getriebe abgesenkt werden.



* 120 cm Acryl
* 170 cm Soltis

VOLANT-PLUS

Vermassung

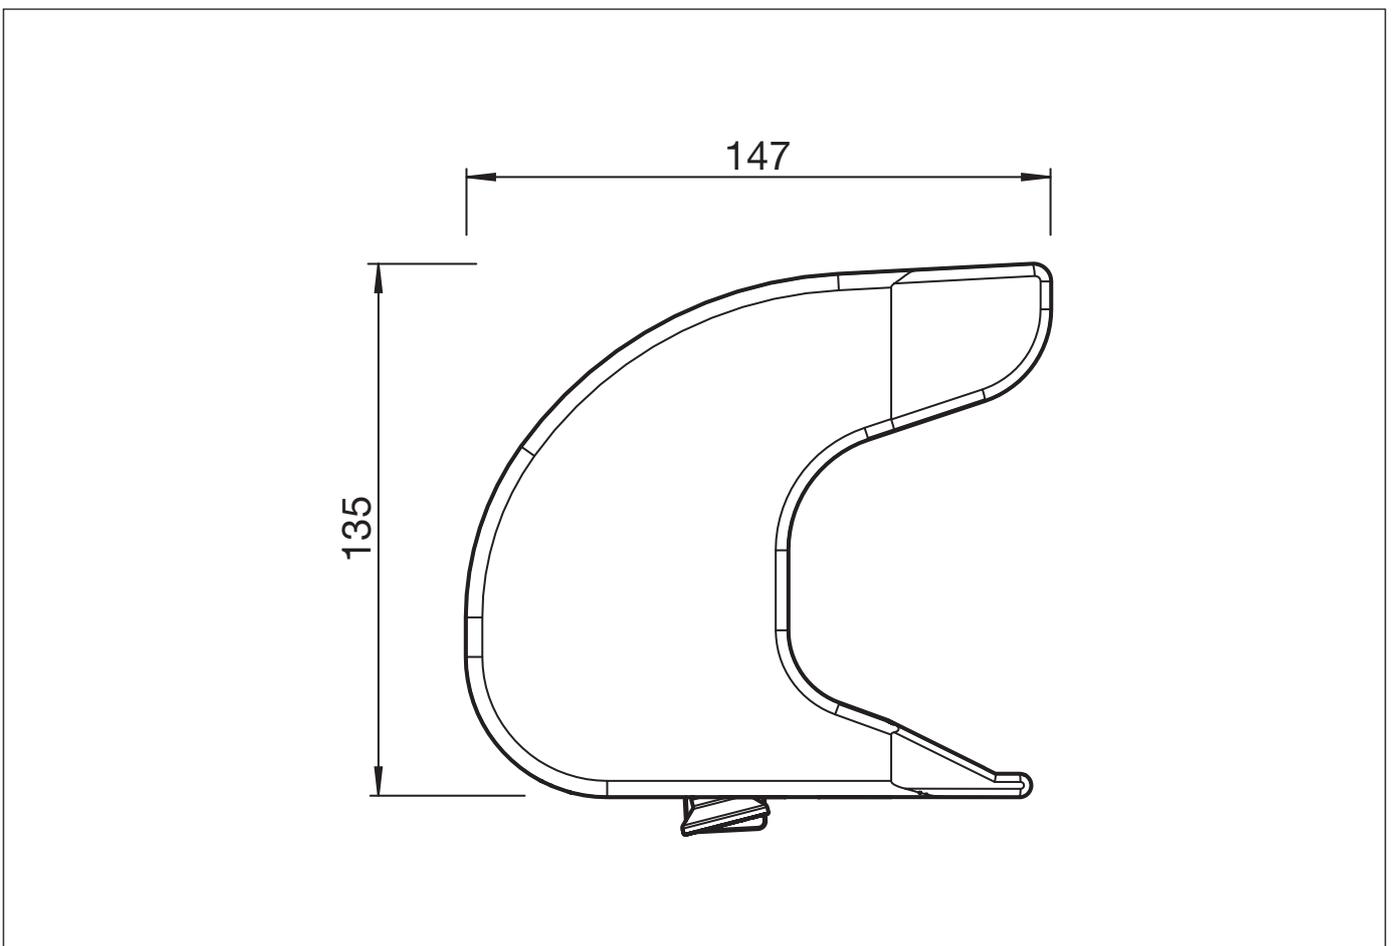


VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000


Absenkbares Volant

Wandmontage mit VOLANT-PLUS

Fall = 0°

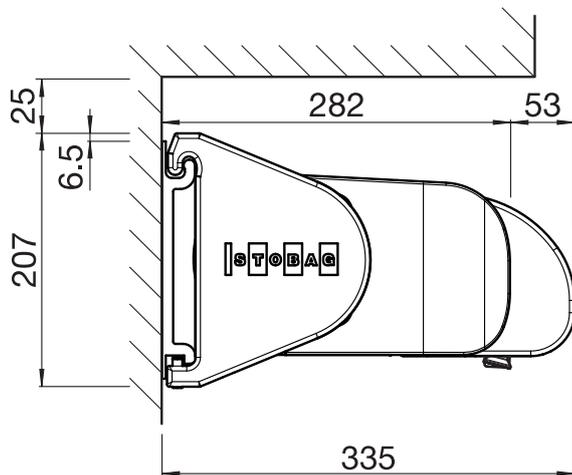


Fall = 30°

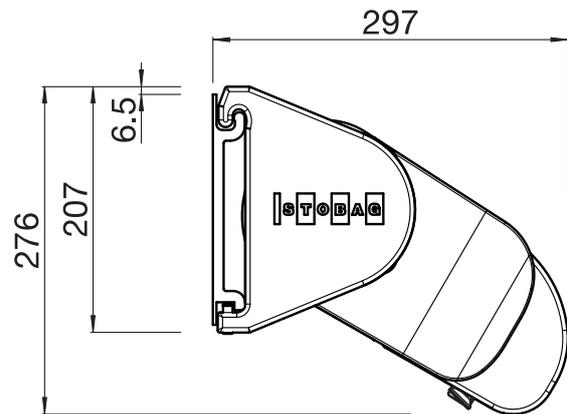


Deckenmontage mit VOLANT-PLUS

Fall = 0°

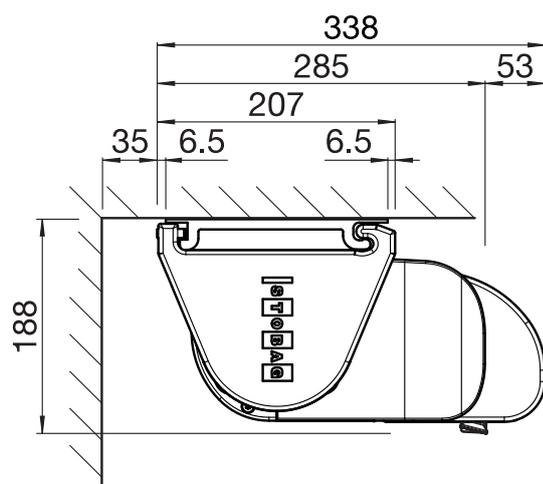

Fall = 30°

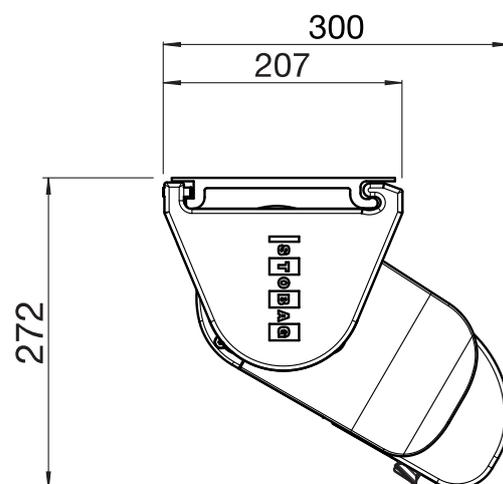


VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000

Absenkbares Volant

VOLANT-PLUS

Explosionszeichnung

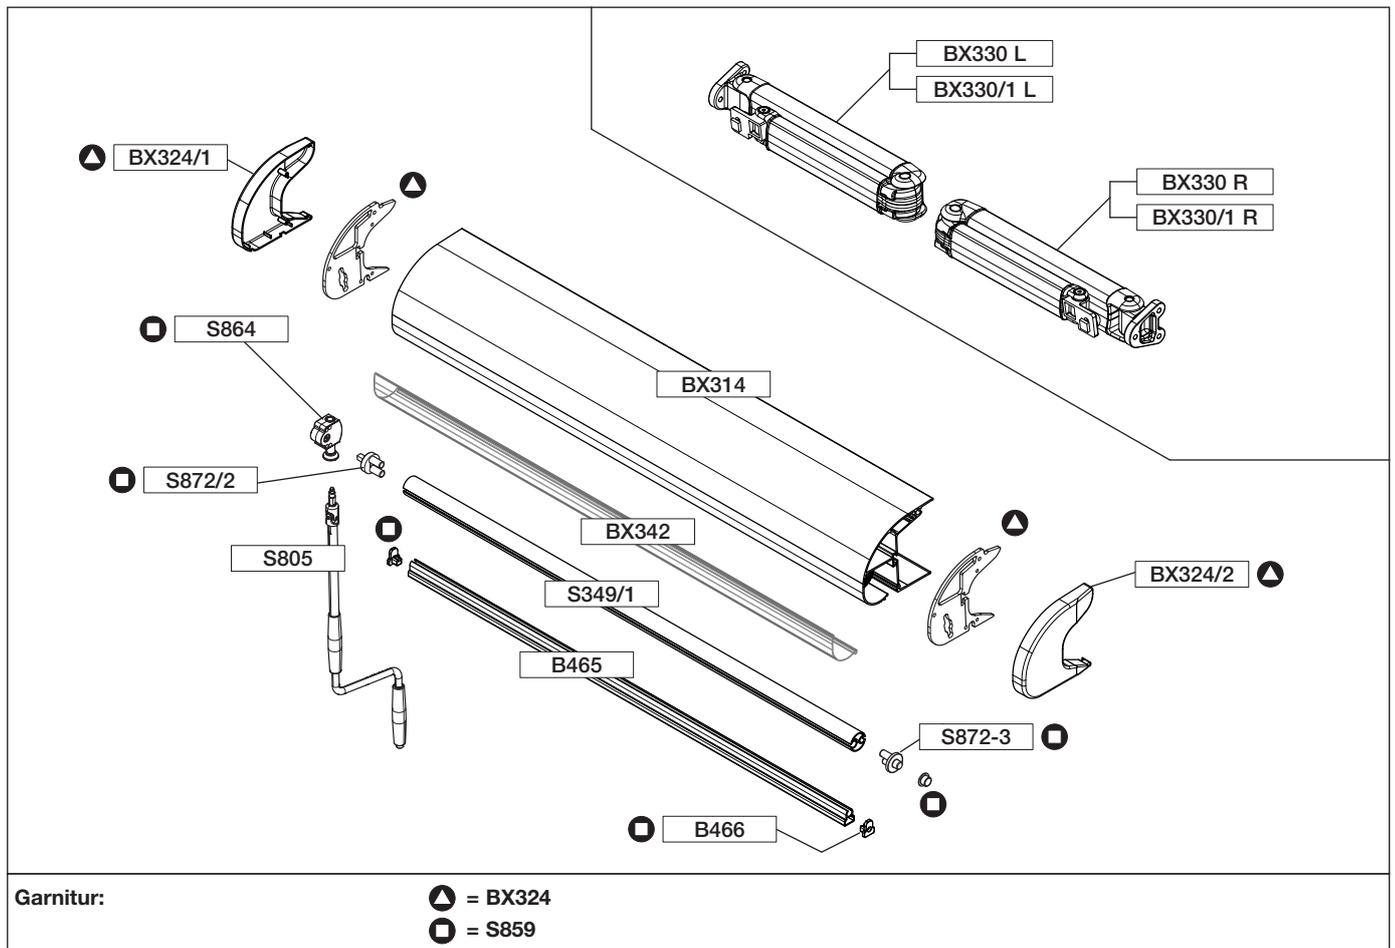

VOLANT-PLUS

Arme für VOLANT-PLUS

BX330	150 cm	Paar
	200 cm	Paar
	250 cm	Paar
	300 cm	Paar

BX330/1	350 cm	Paar
---------	--------	------

AV-Ausfallprofile

BX314	500 cm	Stk.
	650 cm	Stk.

Gleitschale

BX342 zu BX314	350 cm	Stk.
----------------	--------	------

Fallstange

B465	600 cm	Stk.
	700 cm	Stk.

AV-Tuchwelle

S349/1	400 cm	Stk.
	500 cm	Stk.
	600 cm	Stk.
	700 cm	Stk.

Einzelteil-Stückliste

AV-Endkappengarnitur

BX324	bestehend aus:	Stk.
▲	1 Endkappe links BX324/1	
	1 Endkappe rechts BX324/2	
	2 Ausfallprofilbleche	
	1 Schraubensatz	

AV-Garnitur

S859	bestehend aus:	Stk.
◻	1 AV-Getriebe S864	
	1 Lagerzapfen kurz S872-3	
	1 Antriebszapfen S872/2	
	2 Fallstangendeckel B466	
	1 Schraubensatz	

Kurbelstange steckbar

S805	88 cm	Stk.
------	-------	------

VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000

Absenkbares Volant

BX324



AV-Endkappengarnitur

AV-Endkappengarnitur zu VOLANT-PLUS.

LIEFERUMFANG

1 Endkappe links	BX324/1
1 Endkappe rechts	BX324/2
2 Ausfallprofilbleche	
1 Schraubensatz	

MATERIALIEN

Endkappen:	Kunststoff
Ausfallprofilblech:	Alu-Blech
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

S859



AV-Garnitur

AV-Garnitur zu VOLANT-PLUS.

LIEFERUMFANG

1 AV-Getriebe	S864
1 Lagerzapfen kurz	S872-3
1 Antriebszapfen	S872/2
2 Fallstangendeckel	B466
1 Schraubensatz	


MATERIALIEN

Getriebe, Lagerzapfen, Fallstangendeckel:	Alu-Gusslegierung
Schrauben:	Inox

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

BX314

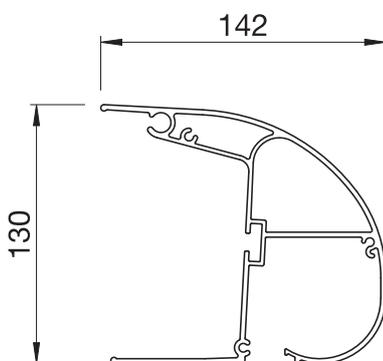

AV-Ausfallprofil

Ausfallprofil zu TENDABOX-Markise mit Kammer zur Aufnahme vom absenk-
baren Volant.
Nur in Verbindung mit dem VOLANT-PLUS erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen:	500, 650 cm
-----------------	-------------

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofile

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000

Absenkbares Volant

BX342



Gleitschale

Die Gleitschale wird in Verwendung mit dem Ausfallprofil BX314 benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Standardlänge: 350 cm

MATERIALIEN

Kunststoff

VERPACKUNGSEINHEIT

Garnitur

B465



Fallstange

Fallstange passend zu Absenkvolant, mit Nuten zur Aufnahme des Markisentu-ches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 600, 700 cm

MATERIALIEN

Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

S349/1



Tuchwelle

Tuchwelle passend zum Absenkvolant, mit Nute zur Aufnahme des Tuches.

TECHNISCHE DATEN

Standardlängen: 400, 500, 600, 700 cm

MATERIALIEN

AV-Tuchwelle Alu-Strangpressprofil

VERPACKUNGSEINHEIT

Stück

VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000

Absenkbares Volant

BX330

Gelenkarme




Gelenkarme für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 bis 350 cm Ausladung und ab 600 cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 150, 200, 250, 300, 350 cm

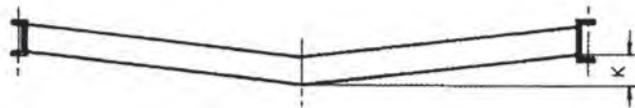

Armlänge in cm	150	200	250	300	350
K in cm	3	6	9	11	14

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar

VOLANT-PLUS ZU TYP TENDABOX BX3000

Absenkbares Volant

BX330/1

Gelenkarme (VOLANT-PLUS)




Gelenkarm für Cassettenmarkisen TENDABOX BX3000 350 cm Ausladung und ab 500 cm Totalbreite. Die Gelenkteile sind gesenkgeschmiedet für eine höhere Festigkeit. Diese Gelenkarme können nur für die TENDABOX BX3000 Markise verwendet werden.

Nur in Verbindung mit VOLANT-PLUS zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Gelenkarme mit eingebauter Zugfeder und Inox Stahlseil Armausladung von Wand bis Vorderkante Ausfallprofil gemessen.

Profilmasse: 62 x 34 mm, 80 x 48 mm
Standardlängen: 350 cm

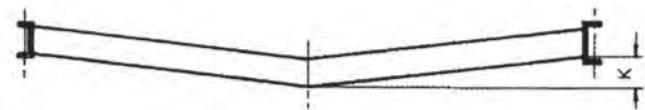

Armlänge in cm 350
K in cm 15

MATERIALIEN

Gelenkarmprofile: Alu-Strangpressprofile
Gelenkteile: Alu-Gesenkgeschmiedet
Drahtseile: Stahlseile Inox A2 mit Seilschutz

VERPACKUNGSEINHEIT

Paar